



欧款系列脚轮 (Elite)

 120 - 300 kg  128 - 156 mm  100 - 125 mm



全球制造 . 本地服务

全球脚轮行业领导者，我们不仅凭借深厚的行业积淀树立标杆地位，更构建了业内最全面的产品矩阵，以全方位实力满足全球客户需求：

- 满足不同应用场景与预算的一站式解决方案
- 经验丰富的工程、销售、制造与质量团队
- 覆盖全球的本地化服务支持

工程



凭借目前最先进的技术，科顺集团的设计和工程团队确保产品在性能、材料和外观的每一个细节方面都能达到并超越行业及客户的标准要求。

服务



我们提供全方位的一站式采购服务，经验丰富的销售支持团队会帮助客户从我们的系列中挑选出合适的脚轮，以确保满足客户需求。

制造



我们拥有遍布全球的先进制造和配送设备，并持续对自有供应链脚轮产品系列进行投资，以向客户提供最优质的产品和服务。

质量



作为ICWM 国际脚轮协会会员，我们参与制定了行业测试标准
(ISO9001:2015ANSI
ICWM: 2012,EN12532)



权威的测试实验室和全球质量体系均确认我们的脚轮符合严格的质量标准。

行业测试认证



National Sanitation
Foundation for Food Service



具体产品认证与适用标准请咨询工厂确认。

COLSON®



欧款系列脚轮 (Elite)

 120 - 300 kg

 128 - 156 mm

 100 - 125 mm



符合人体工程学
推动省力，顺畅



镀锌处理
防腐蚀，适合工业环境



低维护成本
双防护盖设计，安全可靠



低振动运输
有效减轻设备冲击



无噪音
顺滑静音运行，改善工作环境



双珠盘轨道
提供更高稳定性与顺畅转向性能



无痕印
有效防止水汽与灰尘侵入



加厚支架
适用于加固型、厚框架设备



载重能力
其承载能力取决于支架和单轮的设计，每一件都经过了测试，并且符合 EN 12532 标准的要求



针对具体的内容，请向工厂咨询有关RoHS、NSF和REACH的相关要求

安装方式

加厚支架设计，确保安装可靠性与长期稳定性能。



全刹
一步到位，安全可靠的全刹系统

技术数据

100mm, 125mm

适用选型	定向底板 (mm)	万向底板 (mm)
标准尺寸	86×105	86×105
盘孔中心	60×77 / 60×80	60×77 / 60×80
底板孔径	Φ 9	Φ 9

单轮

多种单轮材质，匹配不同应用场景。

提供多种材质选择，灵活适配。

100mm, 125mm



橡胶轮



白色尼龙轮



超级聚氨酯轮
(Hi-Tech Polyurethane)



Sandwich



超级人造胶轮
(Hi-Tech Performa)

单轮选配

www.colsonchina.com

橡胶轮



胎面硬度:
Shore A 70(±5)

最大载重达 200 kg

轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轴承 孔径 (mm)	轮子轴承	单轮型号
100	32	170	10	单滚珠轴承	714-001
125	40	200	10	单滚珠轴承	714-002

白色尼龙轮



最大载重达 250 kg

轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轴承 孔径 (mm)	轮子轴承	单轮型号
100	35	230	10	单滚珠轴承	71-009
125	35	250	10	单滚珠轴承	71-010

超级聚氨酯轮 (Hi-Tech Polyurethane)



胎面硬度:
Shore A 95(±5)

最大载重达 300 kg

轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轴承 孔径 (mm)	轮子轴承	单轮型号
100	35	230	10	单滚珠轴承	71-770-01
125	35	300	10	单滚珠轴承	71-771-01

Sandwich



最大载重达 250 kg

轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轴承 孔径 (mm)	轮子轴承	单轮型号
100	35	200	10	单滚珠轴承	712-564
125	35	250	10	单滚珠轴承	712-530

超级人造胶轮 (Hi-Tech Performa)



胎面硬度:
Shore A 65(±5)

最大载重达 180 kg

轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轴承 孔径 (mm)	轮子轴承	单轮型号
100	32	120	8	单滚珠轴承	713-444-1
125	40	180	8	单滚珠轴承	713-445-1

中载系列

www.colsonchina.com

技术数据

			轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轮子材料	固定型号	活动型号	万向带刹车 型号	安装 高度 (mm)	偏心距 (mm)	万向/万向带刹车 旋转半径 (mm)
			100	32	170	橡胶轮	Z512-100-441	Z511-100-441	Z511-100-441Q	128	34	78/133
			125	40	200	橡胶轮	Z512-125-441	Z511-125-441	Z511-125-441Q	156	38	90/133
			100	35	230	白色尼龙轮	Z512-100-501	Z511-100-501	Z511-100-501Q	128	34	78/133
			125	35	250	白色尼龙轮	Z512-125-501	Z511-125-501	Z511-125-501Q	156	38	90/133
			100	35	230	超级聚氨酯轮 (Hi-Tech Polyurethane)	Z512-100-101	Z511-100-101	Z511-100-101Q	128	34	78/133
			125	35	300	超级聚氨酯轮 (Hi-Tech Polyurethane)	Z512-125-101	Z511-125-101	Z511-125-101Q	156	38	90/133
			100	35	200	Sandwich	Z512-100-211	Z511-100-211	Z511-100-211Q	128	34	78/133
			125	35	250	Sandwich	Z512-125-211	IZ511-125-211	Z511-125-211Q	156	38	90/133
			100	32	120	超级人造胶轮 (Hi-Tech Performa)	Z512-100-311	Z511-100-311	Z511-100-311Q	128	34	78/133
			125	40	180	超级人造胶轮 (Hi-Tech Performa)	Z512-125-311	Z511-125-311	Z511-125-311Q	156	38	90/133



成熟应用，覆盖多行业

每一项设计，都是为了长期使用



舞台设备



工业设备推车




手推车



货架推车



厨房设备

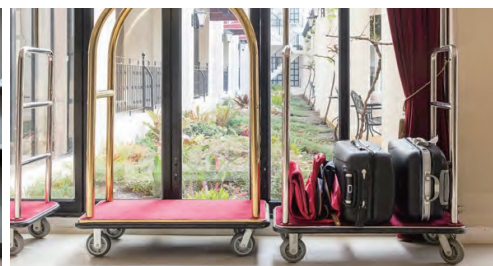

行李推车

COLSON®

www.colsonchina.com

42

42家全球工厂

14

14个国家

192K

192,000个脚轮每日出货

值得您信赖的合作伙伴



可靠的全球供应链能力

14个国家拥有42家生产与运营基地。



ROHS 环保合规

所有产品均在受控环境中生产，不含有害或危险物质，致力于保护公众健康与环境安全。



性能稳定，经久耐用

依托内部强大的测试能力和庞大的工程师团队，您可以放心，我们的产品均经过严格测试，确保满足您的实际需求。

科顺（广州）脚轮有限公司

Colson Caster Guangzhou Ltd

地址：广州市黄埔区新庄二路22号

邮编：511356

电话：020 - 3285 3807

网站：www.colsonchina.com

邮箱：marketing@colsonchina.com

